


Gleitmittel GM-95

Kurz vor dem Einbau der Tübbings mit dem Vakuum-Erektor müssen die Dichtungsrahmen auf den Längsfugenseiten mit einem geeigneten Gleitmittel geschmiert werden um die Oberflächenreibungskräfte zu reduzieren. Dies gilt insbesondere für den so genannten „Schlussstein“. Cordes **GM-95** ist ein ideales Produkt für diese Anwendung.

Die Vorteile:

- **GM – 95** ist ein umweltverträgliches, biologisch abbaubares Produkt
- **GM – 95** greift die Dichtungen nicht an
- **GM – 95** / MPA – geprüfte Qualität
- **GM – 95** ist in Gebindegrößen von 3 kg und 6 kg lieferbar und eignet sich somit zum Mitführen im beengten und nicht immer einfach zugänglichen Bereich der Tunnelvortriebsmaschine.
- Die Aufbringung erfolgt mit der Hand oder einem Pinsel. Es sind keine weiteren Hilfsmittel erforderlich

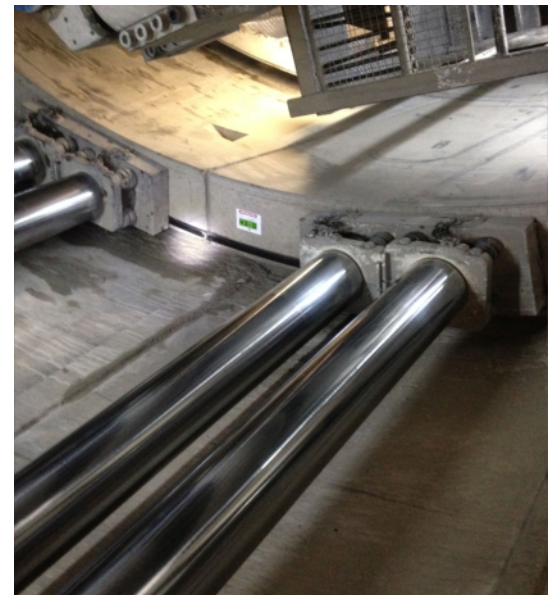

Sämtliche Inhalte wie technische Angaben, Werte und Maße erfolgen nach bestem Wissen jedoch ohne Gewähr und Rechtsverbindlichkeit. Falls nicht anders angegeben sind alle Maße in Millimetern. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.